

Volitelné příslušenství

	Betonový prefabrikovaný základ pro urychlení instalace
	Vyhřívání rámu vah pro komfortní celoroční provoz
	Sada světelné signalizace
	Automatická vjezdová závora
	Venkovní displej s vysokou viditelností
	Sada pro bezobslužný provoz vah
	Kamerový systém pro snímkování vozidel a pro čtení registračních značek



Řízení vah pomocí PC a příslušného software výrazně zjednodušuje proces vážení. Využitím dalšího příslušenství, jako jsou kamery, semaforey, závory apod., je možné provozovat váhy v bezobslužném režimu.

Technické parametry

Rozměry vážicího můstku	šířka od 2,9 m, délka od 72 cm
Povrchová úprava můstku	zinkově galvanizováno
Snímače zatížení	4x 20.000 kg, nerezová ocel
Provozní teplota vah	-40 °C až +70°C
Ověřená kapacita vah na nápravu	200 až 20.000 kg
Max. počet vážených náprav	neomezeno (až 99)
Dílek	od 10 kg
Třída přesnosti ve statickém režimu	III
Třída přesnosti v dynamickém režimu	1 % při provozu (1B do 6 km/h)
Vážení za pohybu	ano, až 50 km/h
Ochrana proti mrazu	vyhřívání rámu vah
Metrologické schválení dle OIML R.134	TCM 128/19 - 5651



TENZOVÁHY, s.r.o.
Systémy vážení pro dopravu a průmysl



Kontakt

TENZOVÁHY, s.r.o.
Machátova 345/3
783 01 Olomouc
Česká republika

+420 774 739 632
+420 585 428 186
poptavky@tenzovahy.cz
www.tenzovahy.cz

Neváhejte, važte!

100%

bezobslužné
váhy

24/7

servisní
pohotovost


**Přejezdové nápravové
váhy TENZOWIM 134
pro vážení vozidel za jízdy**

www.tenzovahy.cz

Přejezdové nápravové váhy TENZOWIM 134 pro vážení vozidel za jízdy

Přejezdové nápravové váhy TENZOWIM 134 pro **vážení vozidel za jízdy** jsou skvělým nástrojem k **vážení nákladu** v logistických areálech, spedicích, skládkách odpadů, stavebních a těžebních provozech stejně jako při kontrolním vážení na silnicích a dálnicích, tj. všude tam, kde vyniknou jejich **nízké provozní náklady**, rychlost vážení vozidel a **vysoká spolehlivost v náročných provozních podmínkách**.

Integrace do firemního
informačního systému

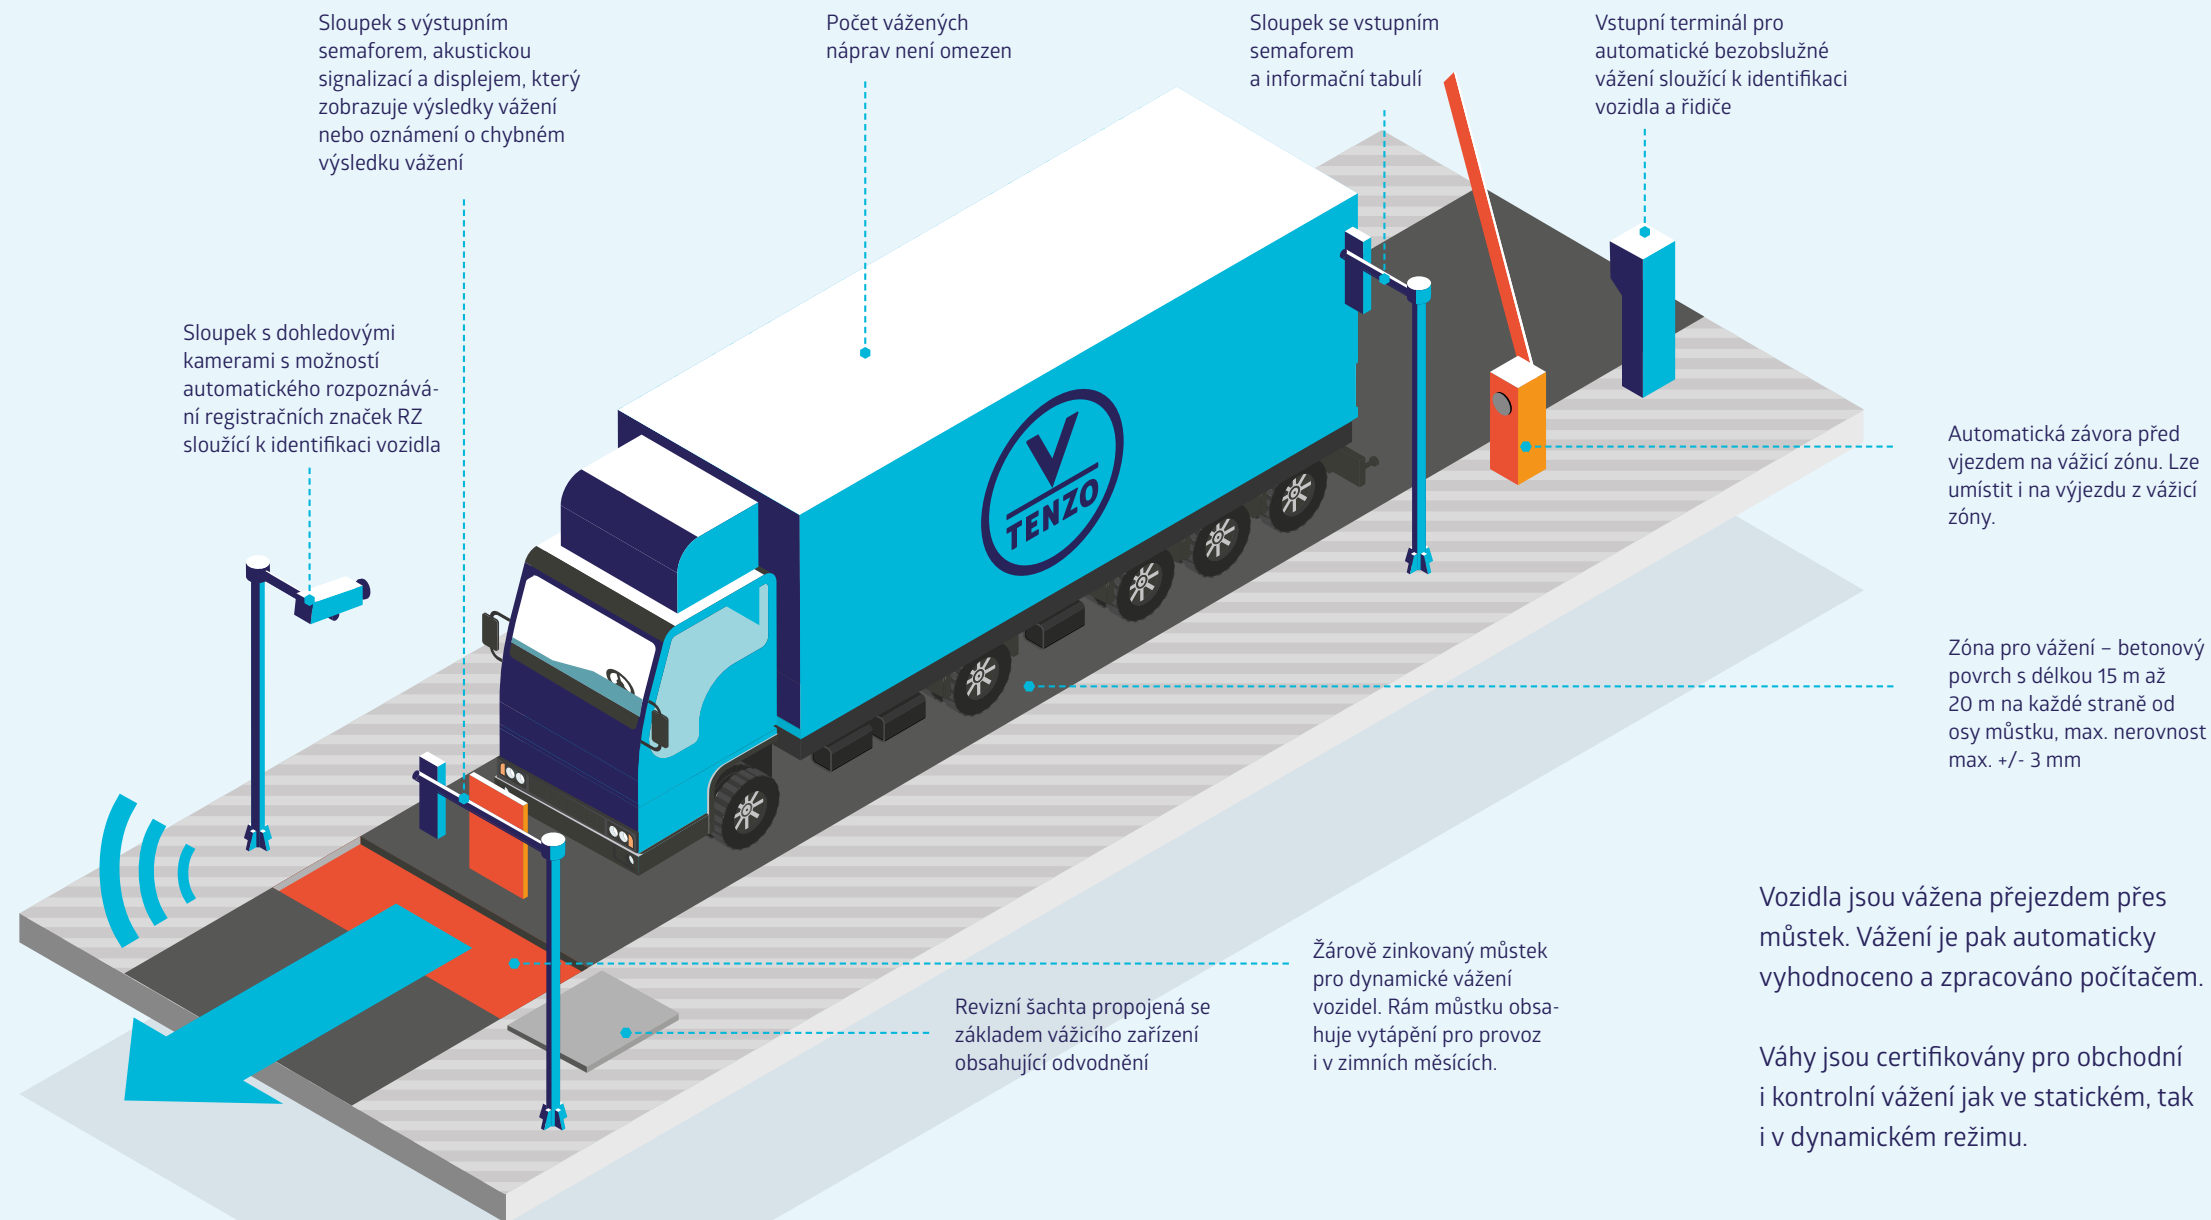


Vážení za jízdy šetří čas obsluhy vah. Takto je možné odbavit stovky nákladních vozidel za hodinu. Jejich provoz může být bezobslužný.

Systém vážení zjišťuje jak celkovou hmotnost vozidla, tak i zatížení/přetížení jednotlivých náprav či jejich skupin. Jsou to parametry vozidla, na které se zaměřují státní orgány při namátkovém či pravidelném kontrolním vážení na silnicích.

Snadná a cenově výhodná údržba.

Váhy se instalují do ocelového rámu zapuštěného do příjezdové komunikace. Vážicí můstek je možné kdykoliv jednoduše vyzvednout vysokozdvižným vozíkem a po vyčištění základu či provedené údržbě jej uložit zpět.



Využijte hlavní přednosti přejezdových nápravových vah TENZOWIM 134



Váhy jsou plně automatické. Využitím dalšího příslušenství, jako jsou kamery, semaforey, závory či displeje je možné provozovat váhy v bezobslužném režimu. To výrazně urychluje odbavení vozidel.



Vážicí systém poskytuje v reálném čase uživateli **informaci o okamžité hmotnosti vozidla. Komfortní programové vybavení umožňuje přehlednou evidenci vozidel, materiálu a dopravců a také generování faktur, bilanci a export dat do informačního systému podniku.**



Vysoká přesnost vážení celkové hmotnosti vozidla i jednotlivých náprav.



Váhy jsou připraveny pro práci v tvrdých klimatických podmínkách. Vytápění zabezpečuje spolehlivý provoz vah i v zimních měsících.



Úspora času v režimu vážení za jízdy (WIM)



Pokročilá **diagnostika** pro preventivní údržbu a **zaručení maximální provozuschopnosti. K dispozici je servisní pohotovost v režimu 24/7.**



Váhy jsou pravidelně úředně ověřovány každých 12 měsíců.

